

eternoivica

CATALOGUE 2020

IT/EN



ETERNO



LIQUID

IT

Accessori per l'impermeabilizzazione di coperture e terrazze.

Prodotti per l'impermeabilizzazione quali bocchettoni, esalatori ed angolari, interamente pensati e realizzati con materiale compatibile sia a membrane bituminose che sintetiche.

EN

Accessories for flat roofs and terraces waterproofing.

Waterproofing products such as drains, exhalators and angles, all designed and made with material compatible with both bituminous and synthetic membranes.

LEGENDA MATERIALI MATERIAL INDEX

I N O X	Acciaio Inox Stainless Steel
C U	Rame Copper
Z N	Zinco Zinc
M B P	Membrana bituminosa polimerica Polymeric bituminous membrane
G O M M A R U B B E R	Gomma vulcanizzata Vulcanized rubber
T P E	Elastomero termoplastico (gomma termoplastica) <i>Thermoplastic elastomer</i> (thermoplastic rubber)
P V C	Cloruro polivinile <i>Polyvinyl chloride</i>
T P O	Poliolefine <i>Polyolefin</i>
P P	Polipropilene <i>Polypropylene</i>
P E	Polietilene <i>Polyethylene</i>

LEGENDA APPLICAZIONI APPLICATIONS INDEX

	Applicazione a colla/freddo con pennello Glue/cold application with brush
	Applicazione a fiamma Torch-on application
	Applicazione aria calda Hot air application
	Applicazione membrana liquida, cemento bicomponente con rullo Liquid waterproofing, cementitious bicomponent application with roll

LEGENDA COMPATIBILITÀ PRODOTTI “ETERNO” E “LIQUID”

COMPATIBILITY INDEX “ETERNO” AND “LIQUID” PRODUCTS

	Membrane impermeabilizzanti bitume polimero: elastomeriche, elastoplastomeriche, plastomeriche <i>Bitumen-polymer waterproofing membranes:</i> <i>elastomeric, elastoplastomeric, plastomeric</i>
	Membrane in gomma EPDM <i>EPDM rubber membranes</i>
	Membrane sintetiche in PVC <i>PVC synthetic membranes</i>
	Membrane sintetiche in TPO <i>TPO synthetic membranes</i>
	Membrane sintetiche in ECB e bituminosi in SBS <i>ECB synthetic and SBS bituminous membranes</i>
	qualsiasi tipo di membrana impermeabile <i>Any type of waterproofing membrane</i>
	Bitume ossidato, guaina liquida a freddo, cemento bicomponente <i>Oxidized bitumen, cold liquid membrane,</i> <i>two-component cement</i>
	Resine poliuretaniche ed epossidiche <i>Polyurethane and epoxy resins</i>

NB.: Le misure indicate nel presente catalogo sono espresse in mm, salvo diverse indicazioni.
NB.: All measures in this catalogue are expressed in mm, if not otherwise indicated.

LINEA ETERNO ETERNO LINE

Introduzione *Introduction*

ACCESSORI PER MEMBRANA BITUME POLIMERO POLYMER-BITUMEN MEMBRANE ACCESSORIES

Bocchettoni “revolution” in MBP “Revolution” MBP roof drain
Bocchettoni “eterno” EPDM “Eterno” EPDM rubber roof drain
Bocchettoni “genius” in TPE Roof drain “genius” made of TPE
Bocchettoni “euro” in TPE “Euro” roof drain made of TPE
Bocchettoni “mondial” in TPE “Mondial” roof drain made of TPE
Bocchettoni verticali e laterali Side and vertical roof drain
Bocchettoni angolari in TPE TPE angular drains
Esalatori in TPE TPE roof vents
Raccordi per tubi in gomma EPDM e TPE EPDM rubber and TPE base fittings for pipes
Angoli in TPE TPE corners

ACCESSORI PER MEMBRANE SINTETICHE IN PVC ACCESSORIES FOR PVC SYNTHETIC MEMBRANES

Bocchettoni “euro” in PVC “Euro” PVC drains
Bocchettoni angolari in PVC PVC angular drains
Esalatori in PVC semplici e doppi Simple wall and double wall PVC roof vents
Angoli in PVC PVC corner
Raccordi in PVC PVC base fitting
Profili perimetrali in PVC PVC profiles

ACCESSORI PER MEMBRANE SINTETICHE IN POLIOLEFINE (TPO) ACCESSORIES FOR TPO LAYERS

Bocchettoni “euro” in TPO “Euro” TPO roof drain
Bocchettoni angolari in TPO Angular TPO drain
Esalatori in TPO TPO wall polyolefyn roof vent
Angoli in TPO TPO corner
Raccordi e profili perimetrali in TPO TPO base fittings and profiles

PARAFOGLIA E PARAGHIAIA LEAF-GUARDS AND GRAVEL-GUARD

Parafoglia standard in PP PP standard leaf-guard
Parafoglia universale in PP PP universal leaf-guard
Parafoglia angolare Leaf-guard for angular drain
Parafoglia universale in zinco, rame, acciaio Flexible zinc, copper, stainless steel leaf-guard
Paraghiaia, prolunga, asta Gravel-guard, extension ring, universal adaptor
Paraghiaia spagna e rete proteggi gronde Gravel-guard spain and eaves gutter-guard

SALVASPORGENZE E PETTINI ANTINIDO EAVE-COMB FILLER AND ANTI-NEST COMB

Salvasporgenze in PP PP eave comb filler
Salvasporgenze metallico “standard” Standard metal eave comb filler
Salvasporgenze metallico “special” Special metal eave comb filler
Salvasporgenze metallico “inox” Inox metal eave comb filler
Pettine antinido in PP PP anti-nest comb
Pettine antinido in lamiera preverniciata Anti-nest comb in pre-painted sheet metal
Pettine antinido in rame Copper anti-nest comb

LINEA LIQUID LIQUID LINE

Introduzione *Introduction*

ACCESSORI PER MEMBRANE LIQUIDE ACCESSORIES FOR LIQUID MEMBRANES

Kit liquid con flangia in TNT Liquid kit with TNT flange
Kit liquid con flangia in fibra di vetro Liquid kit with fiberglass flange
Accessori Accessories
Bocchettoni angolari Angular drain
Esalatori per impermeabilizzazioni liquide Vent pipe for liquid waterproofing
Canaletta doccia “liquid” in PP Liquid shower channel PP



**LINEA
LIQUID**

LIQUID LINE

NOVITÀ CHE CAMBIANO IL CORSO DELL'ACQUA

INNOVATIONS THAT CHANGE THE COURSE...OF WATER!

IT

La perfezione è anche questione di dettagli

La Linea Liquid, grazie al processo di termofusione tra il fazzoletto e la flangia del chiusino, rappresenta oggi il sistema ideale per eseguire ad arte la posa degli accessori utilizzati per il deflusso delle acque, con risparmio di tempo ed evitando il pericolo di infiltrazioni in corrispondenza degli scarichi. Disponibile in due versioni: rete in fibra di vetro "FV" e tessuto non tessuto "TNT". Dotata di cinque diametri verticali, tre orizzontali, un esalatore, una linea di canalette e uno scarico per poggiolo, la Gamma Liquid si adatta a tutti i pacchetti impermeabilizzanti e isolanti.

EN

Perfection is in the details

Thanks to the thermal fusion between the sheet and the cover flange, the Liquid Line has become the ideal system for installing water drainage accessories, offering significant time savings and eliminating the risk of leaks forming around the drains. The system is available in two versions: the FV version with fiberglass mesh, and the TNT version with non-woven fabric. Featuring five vertical, three horizontal diameters and an angular drain for balconies, the Liquid range can be adapted for use with any waterproofing and insulating package. The Grille and Frame, manufactured exclusively in stainless steel, features and elegant yet,

Eterno Ivica, grazie a investimenti costanti in ricerca e sviluppo e un'attenzione irrinunciabile alla qualità, ha creato soluzioni innovative, funzionali ed efficaci, in grado di rispondere in maniera puntuale alle più variegate esigenze dell'edilizia moderna.

I prodotti e i sistemi della gamma Eterno sono studiati e ingegnerizzati per esaltare la bellezza del progetto, incrementare la durata e il valore degli edifici.

Eterno Ivica, thanks to its constant investments in research and development and an indispensable attention to quality, has created innovative, functional and effective solutions, able to respond in a timely manner to the most varied demands of modern construction.

Eterno products range and systems are designed and engineered maximize the effectiveness of construction, increasing the duration and value of the buildings.



ACCESSORI PER MEMBRANE LIQUIDE

ACCESSORIES FOR LIQUID MEMBRANES

IT

Liquid è la serie di accessori compatibili con tutti i tipi di impermeabilizzazioni liquide e i cementi bicomponenti.

è l'unico sistema di scarichi capace di assicurare l'assoluta continuità tra l'impermeabilizzazione e gli accessori per la canalizzazione dell'acqua: grazie al processo di termo-fusione tra il fazzoletto in tessuto non tessuto o in fibra di vetro e la flangia del chiusino evita il pericolo di infiltrazioni in corrispondenza degli scarichi.


Composta da bocchettoni, esalatori e canalette, la gamma di prodotti è pensata per terrazze, balconi, docce, e permette una significativa riduzione del tempo di posa.

EN

Liquid accessories are compatible with all types of liquid waterproofing or two-component cements.

It's the only drain system that's capable of ensuring absolute continuity between the waterproofing and the water channelling accessories, thanks to the thermo-fusion of the non-woven fabric or fiberglass sheet to the cover flange, thus preventing the risk of leaks around the drains.

Composed by drain outlets and channels, the product range is designed for terraces, balconies and showers, and provides for significantly reduced installation times.

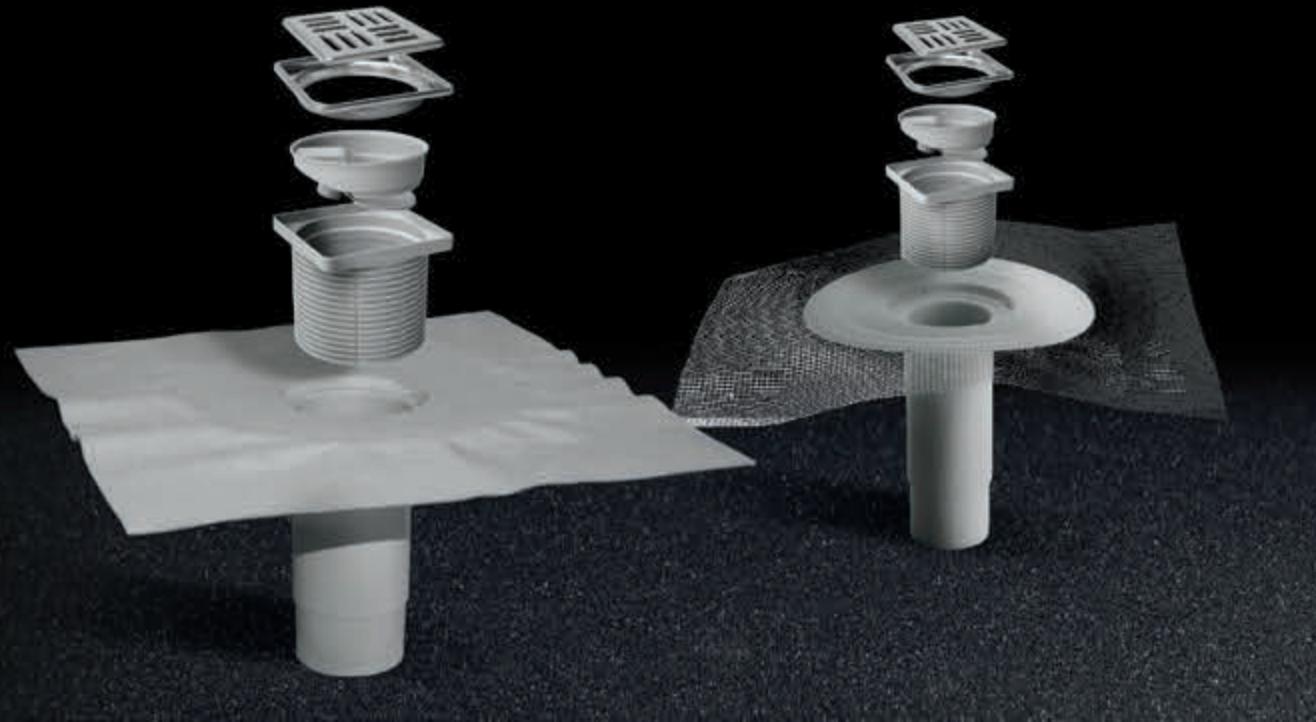

KIT LIQUID CON FLANGIA IN TNT LIQUID KIT WITH TNT FLANGE

KIT LIQUID CON FLANGIA IN FIBRA DI VETRO LIQUID KIT WITH FIBERGLASS FLANGE

ACCESSORI ACCESSORIES

BOCCHETTONI ANGOLARI ANGULAR DRAIN

ESALATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI LIQUIDE VENT PIPE FOR LIQUID WATERPROOFING

CANALETTA DOCCIA "LIQUID" IN PP "LIQUID" SHOWER CHANNEL PP


KIT LIQUID CON FLANGIA IN TNT

LIQUID KIT WITH TNT FLANGE

P P



- 1 Griglia in Acciaio Inox
Stainless Steel Grating
- 2 Telaio in Acciaio Inox
Stainless Steel Frame
- 3 Valvola anti intrusione Ø 50/75/82/90/100*
*Anti-intrusion system Ø 50/75/82/90/100**
- 4 Prolunga Telescopica H 90 - H 50 - H 18
Telescopic Extension H 90 - H 50 - H 18
- 5 Scanalatura per il deflusso dell'acqua
Water drainage grooves
- 6 Scanalatura interna "acqua non stop"
"Non-stop water" internal grooves
- 7 Flangia zigrinata sopra e sotto per migliorare l'ancoraggio degli impermeabilizzanti liquidi
Upper and lower knurled flange to improve the anchoring of the liquid waterproofing
- 8 Telo in TNT ad alte prestazioni
Sheet made from high-performance non-woven fabric
- 9 Chiusino scarico Verticale Ø 50/75/82/90/100
Vertical drain Ø 50/75/82/90/100

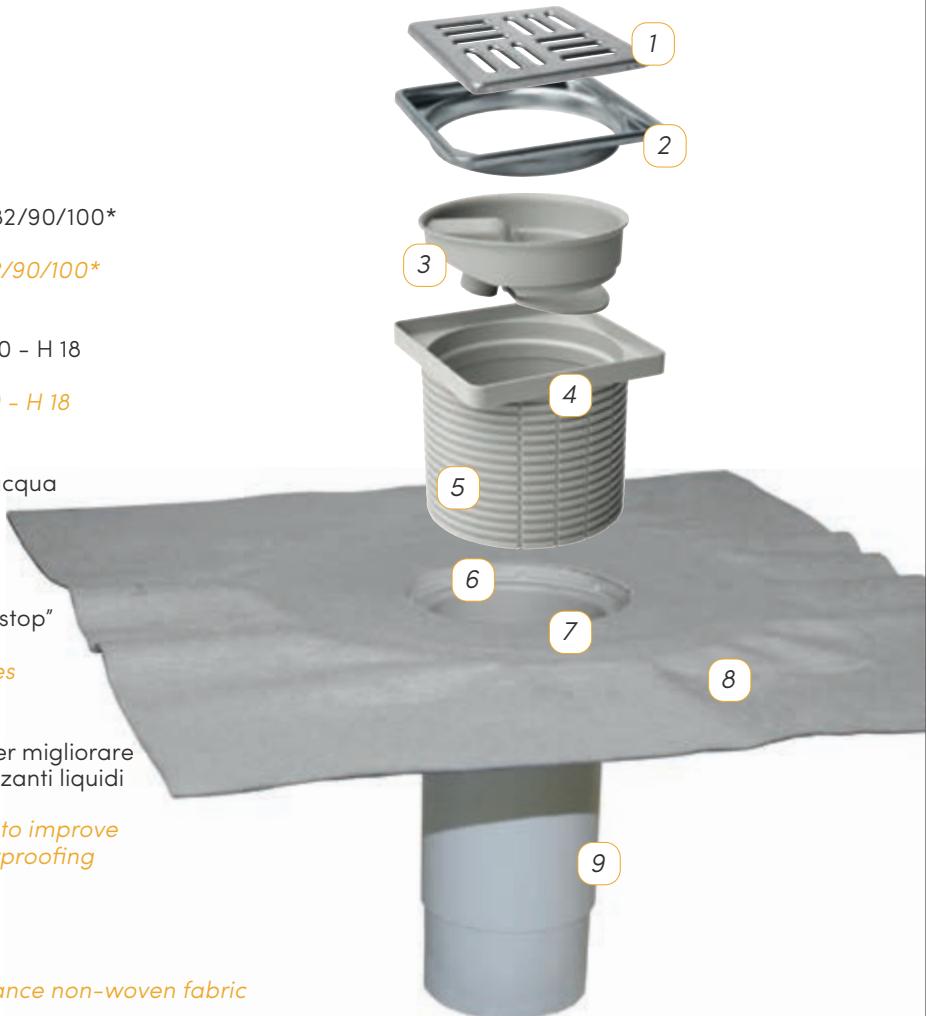


* La Valvola anti intrusione dello scarico orizzontale è sempre Ø 100
* The horizontal drain's Anti-intrusion system is always Ø 100



Kit liquid telescopico verticale e orizzontale in TNT
Kit liquid telescopic with non-woven sheet



TELO IN TNT AD ALTE PRESTAZIONI
HIGH-PERFORMANCE NON-WOVEN SHEET

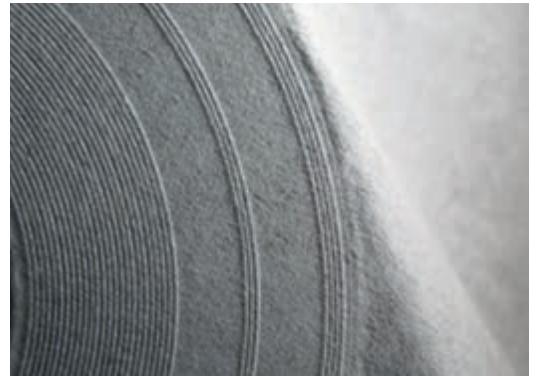

FLANGIA ZIGRINATA SOPRA E SOTTO
PER MIGLIORARE L'ANCORAGGIO DEGLI
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI
UPPER AND LOWER KNURELLD FLANGE TO
IMPROVE THE ANCHORING OF THE LIQUID
WATERPROOFING LAYERS



GRIGLIA E TELAIO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL GRATING AND FRAME



LIQUID LATERALE TELESCOPICO TNT

LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

IT

Disponibile in tre diametri: 50-75-90 mm. Lo scarico orizzontale Liquid con TNT è dotato di un telo in tessuto non tessuto ad alte prestazioni che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base solvente. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi; il basamento è inclinato per consentire un miglior deflusso dell'acqua ed evitare ristagni all'interno del chiusino. I gradini presenti all'interno del codolo, evitano l'effetto ventosa della Prolunga, consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione.

EN

Available in three diameters: 50-75-90 mm. The Liquid side exit drain with non-woven sheet is provided with high performance non-woven material, that allows compatibility especially with solvent base liquid materials. The PP flange is provided with knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid waterproofing materials. Bottom part of the drain is provided with slope, to allow easy water drainage and prevent any stagnation of water inside the drain itself. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.



> POSA IN OPERA BOCCHEZZONE SERIE "LIQUID"
> ROOF DRAIN "LIQUID" INSTALLATION




Kit liquid laterale telescopico TNT

Kit liquid side telescopic with non woven sheet



CODICE CODE	MISURA SIZE	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A400021050	Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	38	1	204
A400021075	Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	38	1	204
A400021090	Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	38	1	204

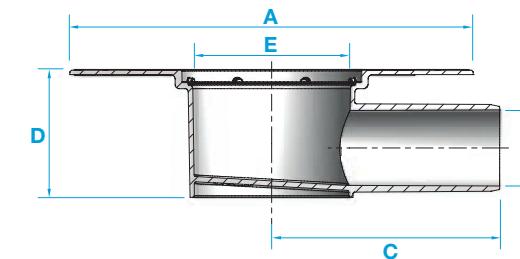

BOCCHETTONE LIQUID LATERALE TELESCOPICO TNT

ROOF DRAIN LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

CODICE CODE	PER TUBI FOR PIPES	A	B	C	D	E	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A401021050	Ø 50	230	49,5	130	70	89,9	38	18	252
A401021075	Ø 75	230	73,1	130	90	89,9	38	18	252
A401021090	Ø 90	230	88,6	130	120	89,9	38	18	252

LIQUID VERTICALE TELESCOPICO TNT

LIQUID VERTICAL TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

IT

Disponibile in cinque diametri: 50-75-82-90-100 mm. Lo scarico verticale Liquid con TNT è dotato di un tessuto non tessuto ad alte prestazioni che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base solvente. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi. I gradini presenti all'interno del codolo evitano l'effetto "ventosa" della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione.

EN

Available in five diameters: 50-75-82-90-100 mm. The Liquid vertical exit drain with TNT is provided with high performance non-woven material, that allows compatibility especially with solvent base liquid materials. The PP flange is provided with knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid waterproofing materials. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.




Kit liquid verticale telescopico TNT

Roof drain liquid straight telescopic with non-woven sheet



CODICE CODE	MISURA SIZE	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A400011050	Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 50 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 50 and inox Grating</i>	39	1	108
A400011075	Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 75 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 75 and inox Grating</i>	39	1	108
A400011082	Kit Ø 82 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 82 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 82 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 82 and inox Grating</i>	39	1	108
A400011090	Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 90 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 90 and inox Grating</i>	39	1	108
A400011100	Kit Ø 100 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 100 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	39	1	108

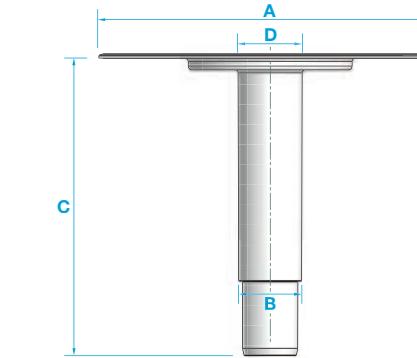

BOCCHETTONE LIQUID VERTICALE TELESCOPICO TNT

ROOF DRAIN LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH NON-WOVEN SHEET

CODICE CODE	PER TUBI FOR PIPES	A	B	C	D	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A401011050	Ø 50	230	42	200	43,3	39	9	144
A401011075	Ø 75	230	69,9	200	70,7	39	9	144
A401011082	Ø 82	230	75,5	200	76,8	39	9	144
A401011090	Ø 90	230	83,9	200	85,4	39	9	144
A401011100	Ø 100	230	94	200	95	39	9	144


KIT LIQUID CON FLANGIA IN FIBRA DI VETRO

LIQUID KIT WITH FIBERGLASS FLANGE

P P



- 1 Griglia in Acciaio Inox
Stainless Steel Grating
- 2 Telaio in Acciaio Inox
Stainless Steel Frame
- 3 Valvola anti intrusione Ø 50/75/82/90/100*
*Anti-intrusion system Ø 50/75/82/90/100**
- 4 Prolunga Telescopica H 90 - H 50 - H 18
Telescopic Extension H 90 - H 50 - H 18
- 5 Scanalatura per il deflusso dell'acqua
Water drainage grooves
- 6 Scanalatura interna "acqua non stop"
"Non-stop water" internal grooves
- 7 Flangia zigrinata sopra e sotto per migliorare l'ancoraggio degli impermeabilizzanti liquidi
Upper and lower knurled flange to improve the anchoring of the liquid waterproofing
- 8 Rete in FV certificata ad alte prestazioni
High-performance certified Fiberglass mesh
- 9 Chiusino scarico Verticale Ø 50/75/82/90/100
Vertical drain Ø 50/75/82/90/100

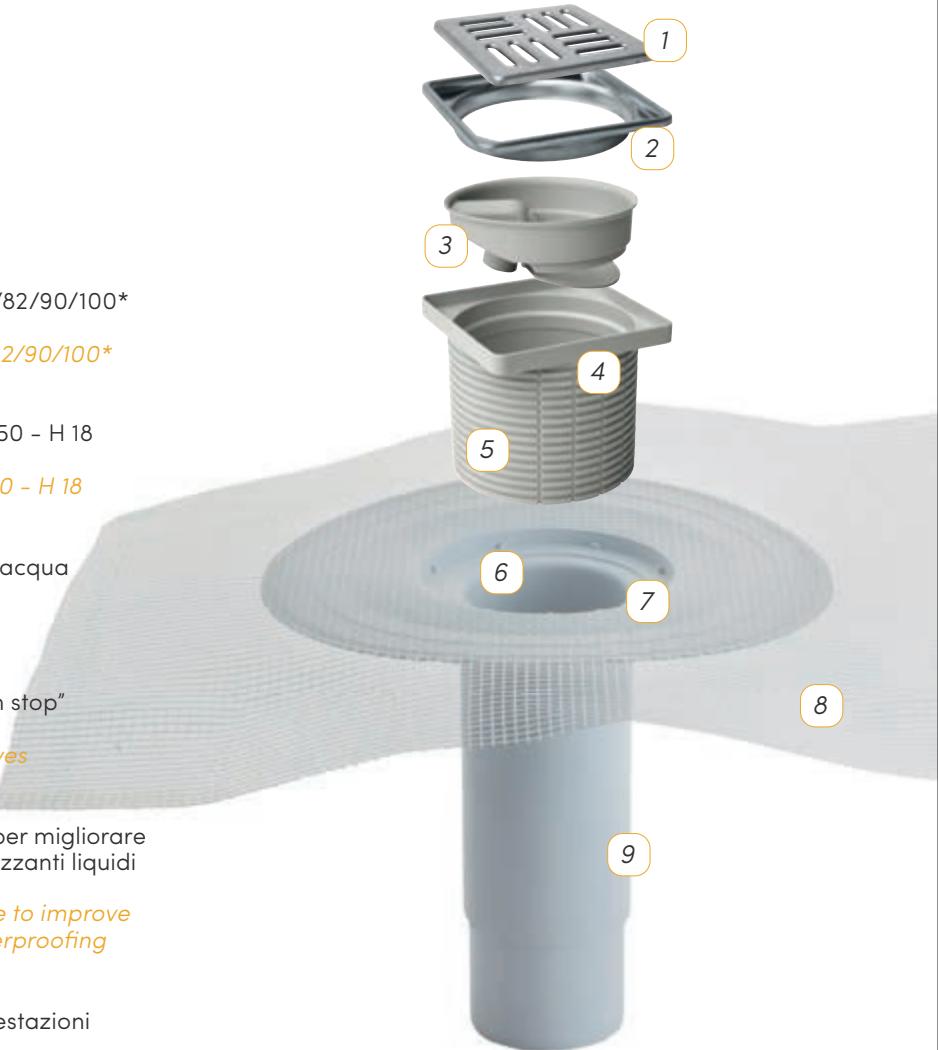

* La Valvola anti intrusione dello scarico orizzontale è sempre Ø 100
* The horizontal drain's Anti-intrusion system is always Ø 100



Kit liquid telescopico verticale e orizzontale FV

Kit liquid telescopic with fiberglass mesh



TELO FV AD ALTE PRESTAZIONI
HIGH-PERFORMANCE CERTIFIED
FIBERGLASS MESH



SCANALATURA PER IL DEFLUSSO DELL'ACQUA
WATER DRAINAGE GROOVES



GRIGLIA E TELAIO IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL GRATING AND FRAME



LIQUID LATERALE TELESCOPICO FV

LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

IT

Disponibile in tre diametri: 50-75-90 mm. Lo scarico orizzontale Liquid con FV è dotato di un rete in fibra di vetro certificata che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base acqua. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio con i prodotti liquidi; il basamento è inclinato per consentire un miglior deflusso dell'acqua ed evitare ristagni all'interno del chiusino. I gradini presenti all'interno del codolo evitano l'effetto ventosa della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione.

EN

Available in three diameters: 50-75-90 mm. The Liquid side exit drain with fiberglass mesh is provided of certified fiberglass mesh, that allows compatibility especially with water base liquid waterproofing materials. The PP flange is provided with knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid insulating materials. Bottom part of the drain is provided with slope, to allow easy water drainage and prevent any stagnation of water inside the drain itself. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.




Kit liquid laterale telescopico FV

Kit liquid side telescopic with fiberglass mesh



CODICE CODE	MISURA SIZE	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A400022050	Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	40	1	204
A400022075	Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	40	1	204
A400022090	Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	40	1	204

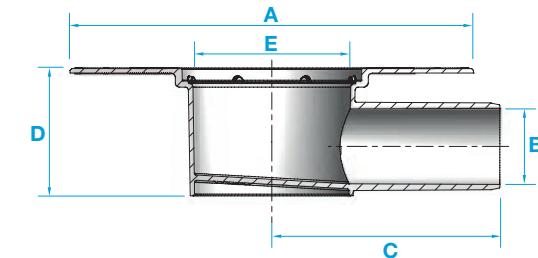

BOCCHETTONE LIQUID LATERALE TELESCOPICO FV

ROOF DRAIN LIQUID SIDE TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

CODICE CODE	PER TUBI FOR PIPES	A	B	C	D	E	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A401022050	Ø 50	230	49,5	130	70	89,9	40	18	252
A401022075	Ø 75	230	73,1	130	90	89,9	40	18	252
A401022090	Ø 90	230	88,6	130	120	89,9	40	18	252

LIQUID VERTICALE TELESCOPICO FV


LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

IT

Disponibile in cinque diametri: 50-75-82-90-100 mm. Lo scarico verticale Liquid con FV è dotato di una rete in fibra di vetro certificata che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base acqua. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi. I gradini presenti all'interno del codo-
lo evitano l'effetto "ventosa" della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infil-
trazione.

EN

Available in five diameters: 50-75-82-90-100 mm. The Liquid vertical exit drain with fiberglass mesh is provided of certified fiberglass mesh, that allows compatibility especially with water base liquid waterproofing materials. The PP flange is provided of knurled surface on both sides, to improve the adherence of liquid waterproofing materials. Small steps on the upper part of the spigot allow dripping of water coming from any upper infiltration.

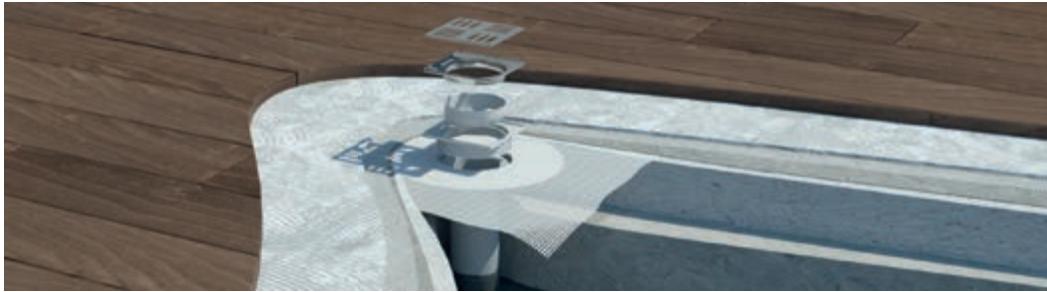

Kit liquid verticale telescopico FV

Roof drain liquid straight telescopic with fiberglass mesh



CODICE CODE	MISURA SIZE	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ BOX	PZ UNIT
A400012050	Kit Ø 50 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 50 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 50 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 50 and inox Grating</i>	41	1	108
A400012075	Kit Ø 75 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 75 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 75 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 75 and inox Grating</i>	41	1	108
A400012082	Kit Ø 82 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 82 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 82 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 82 and inox Grating</i>	41	1	108
A400012090	Kit Ø 90 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 90 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 90 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 90 and inox Grating</i>	41	1	108
A400012100	Kit Ø 100 con Prolunga H.90 mm, Valvola anti intrusione Ø 100 e Griglia con telaio inox <i>Kit Ø 100 with Extension element H.90 mm, Anti-intrusion system Ø 100 and inox Grating</i>	41	1	108



BOCCHETTONE LIQUID VERTICALE TELESCOPICO FV

ROOF DRAIN LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH


CODICE CODE	PER TUBI FOR PIPES	A	B	C	D	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ BOX	PZ UNIT
A401012050	Ø 50	230	42	200	43,3	41	9	144
A401012075	Ø 75	230	69,9	200	70,7	41	9	144
A401012082	Ø 82	230	75,5	200	76,8	41	9	144
A401012090	Ø 90	230	83,9	200	85,4	41	9	144
A401012100	Ø 100	230	94	200	95	41	9	144

ACCESSORI

ACCESSORIES

INOX

GRIGLIA CON TELAIO
GRATING WITH FRAME




Costruita in acciaio inox è adattabile a tutti gli scarichi e va inserita sopra la Prolunga.

Made in stainless steel, it's suitable to all our drains and used on top of the Extension Element.


PP

PROLUNGA H90
EXTENSION ELEMENT H90



Da posizionarsi sopra lo scarico, permette di compensare pacchetti impermeabili di spessori variabili. La Prolunga è infatti facilmente intagliabile per essere adattata all'altezza richiesta dal pacchetto isolante.


To be placed on top of the floor drain, it allows the thickness' compensation of the insulation system. The Extension Element in fact can be easily cut to reach the desired highness.

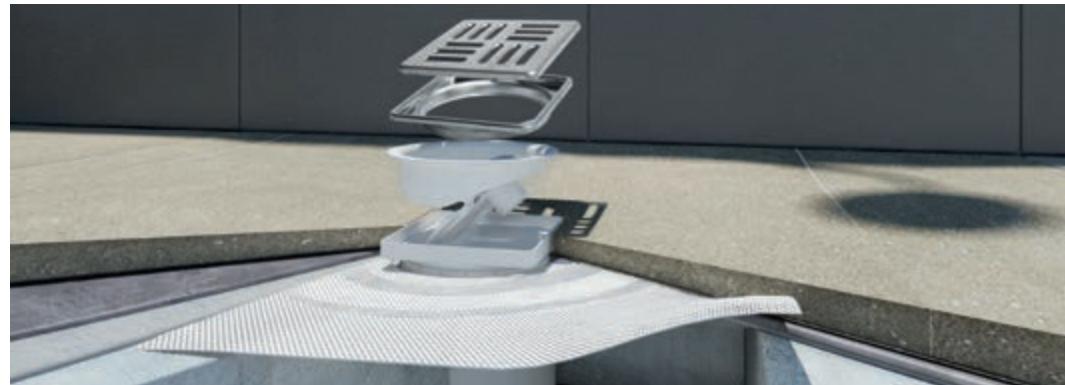

PP

INOX


PROLUNGA H50
EXTENSION ELEMENT H50



Da posizionarsi sopra lo scarico, permette di compensare pacchetti impermeabili di spessori variabili. La Prolunga è infatti facilmente intagliabile per essere adattata all'altezza richiesta dal pacchetto isolante.

To be placed on top of the floor drain, it allows the thickness' compensation of the insulation system. The Extension Element in fact can be easily cut to reach the desired highness.


PROLUNGA H18
EXTENSION ELEMENT H18



Adatta alle applicazioni senza pacchetto isolante o comunque in tutti quei casi dove si posano direttamente colla e piastrelle sopra il piano del bocchettone.

Suitable for applications without insulation or in all those cases where adhesive and tiles are laid directly on the drain hole surface.

VALVOLA ANTI INTRUSIONE
ANTI-INTRUSION SYSTEM



Disponibile in 5 diametri, va inserito sopra la Prolunga nel caso di scarico orizzontale o direttamente nel codolo solo nel caso di scarico verticale.

Available in 5 diameters, it has to be inserted inside the Extension Element when using a side exit drain, or directly inside the spigot of the vertical drain.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Ø	A	B	C	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A430100100	Griglia in acciaio inox Stainless steel grid	-	104	5	-	42	1	-
A430100120	Telaio in acciaio inox Stainless steel frame	-	104	5	-	42	1	-
A420100078	Prolunga H90 Extension Element H90	-	99	-	88	42	1	-
A420100037	Prolunga H50 Extension Element H50	-	99	-	48	42	1	-
A420100018	Prolunga H18 Extension Element H18	-	99	-	17,5	42	1	-
A410010050	Valvola anti intrusione Anti-intrusion system	50	-	-	-	43	1	-
A410010075	Valvola anti intrusione Anti-intrusion system	75	-	-	-	43	1	-
A410010082	Valvola anti intrusione Anti-intrusion system	82	-	-	-	43	1	-
A410010090	Valvola anti intrusione Anti-intrusion system	90	-	-	-	42	1	-
A410010100	Valvola anti intrusione Anti-intrusion system	100	-	-	-	42	1	-

BOCCHETTONI ANGOLARI ANGULAR DRAIN



IT

Compatibilità totale con tutte le tipologie di guaine liquide, cementi bicomponenti, monocomponenti e plastici. Grazie alla termofusione del tessuto-non-tessuto e della fibra di vetro alla flangia, si prevengono infiltrazioni d'acqua e si garantisce durata illimitata.

L'estrema facilità di posa rendono questi bocchettoni angolari la scelta perfetta in ogni situazione applicativa.

EN

Complete compatibility with all types of liquid membranes, two-component and single-component cements and plastic products. Thanks to the thermo-fusion of the non-woven fabric or fiberglass sheet to the cover flange, this one-of-a-kind system is capable of preventing leaks around the drain outlets.

Thanks to their extreme ease of installation and complete compatibility with the waterproofing layer, these angular drain outlets are perfect for any application.



> POSA IN OPERA DEL BOCCETTONE ANGOLARE LIQUID PER POGGIOLI
> INSTALLATION OF LIQUID ANGULAR DRAIN FOR BALCONIES



BOCCETTONE ANGOLARE LIQUID PER POGGIOLI FV
ANGULAR LIQUID DRAIN FOR BALCONIES WITH FIBERGLASS MESH



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A043347121	Lunghezza / Length 347 Sezione / Section 57x48 Avorio / Ivory	44	5	-
A043347123	Lunghezza / Length 347 Sezione / Section 57x48 Rame / Copper	44	5	-

BOCCETTONE ANGOLARE LIQUID PER POGGIOLI TNT
ANGULAR LIQUID DRAIN FOR BALCONIES WITH NON-WOVEN SHEET



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ
A043347131	Lunghezza / Length 347 Sezione / Section 57x48 Avorio / Ivory	44	5	-
A043347133	Lunghezza / Length 347 Sezione / Section 57x48 Rame / Copper	44	5	-

ESALATORE PER IMPERMEABILIZZAZIONI LIQUIDE

VENT PIPE FOR LIQUID WATERPROOFING



IT

La giusta via di uscita

L'Esalatore Liquid rappresenta la giusta via di uscita per qualsiasi tipo di esalazione, vapore e condensa, e la soluzione ai gravi problemi di infiltrazioni d'acqua causate dal rigonfiamento dello strato impermeabile liquido, facilmente fessurabile con i cambi climatici.

Con il fazzoletto in TNT ad alte prestazioni elastiche, fuso meccanicamente alla flangia dell'esalatore, viene assicurata la saldatura in un unico strato tra il prodotto e l'armatura, che crea una impermeabilizzazione continua ed oltremodo efficace.

L'Esalatore Liquid è compatibile con tutti i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementi bicomponenti presenti sul mercato.

EN


The right exit

The Liquid Vent is the right accessory for the exit of steam and condensation, and the solution for serious issues resulting from water infiltration caused by the swelling of the liquid waterproof layer, which can easily crack with changes in weather conditions.

The TNT high-performance elastic sheet or the fiberglass mesh, which are mechanically bonded to the vent's flange, ensure single layer welding between the product and the sheet, thus creating continuous and extremely effective waterproofing.

The Liquid Vent is compatible with all available liquid waterproofing products and bicomponent cements in the market.

- 1 Cupola
Cup
- 2 Esalatore
Vent Pipe
- 3 Flangia con parte inferiore corredata da convogliatori di vapore
Flange with embossed points for vapor passage
- 4 TNT ad alte prestazioni
High-performance textile sheet

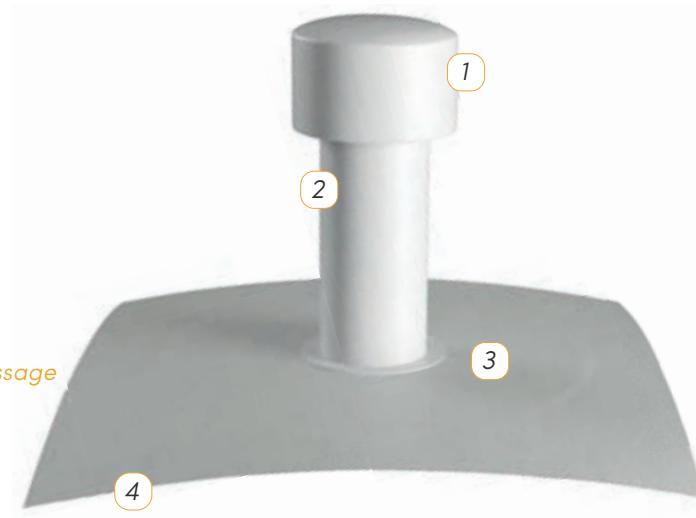

VANTAGGI

ADVANTAGES

IT

- Impermeabilizzazione continua
- Tecnologia innovativa
- Diminuzione del rischio di infiltrazioni
- Velocità di posa

EN

- Continuos waterproofing
- Innovative technology
- Less infiltration leaks
- Quick installation



CODICE CODE	TIPO TYPE	H	ESTERNO EXTERNAL	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ CARTONI	PZ SCATOLE
D021200075	TNT	200	Ø 75	45	1	-

> POSA IN OPERA ESALATORE LIQUID
> VENT PIPE INSTALLATION

CANALETTA DOCCIA "LIQUID" IN PP

"LIQUID" SHOWER CHANNEL PP

PP



IT




Kit canaletta "liquid" in polipropilene

- Altezza costruttiva ridotta: soltanto 6,2 cm
- Facilità di pulizia fino al tubo di scarico (\varnothing 40 mm)
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Eccellente compatibilità con il pacchetto impermeabile, grazie al TNT in dotazione
- Sifone antiodore
- Drenaggio 30 l/min

EN

Kit "liquid" channel pp

- Low height of only 6.2 cm*
- Easy demountability and cleanability up to pipe (\varnothing 40 mm)*
- High resistance to chemicals*
- Secure connection to the waterproofing*
- Anti-odour system*
- Flow rate 30 l/min*

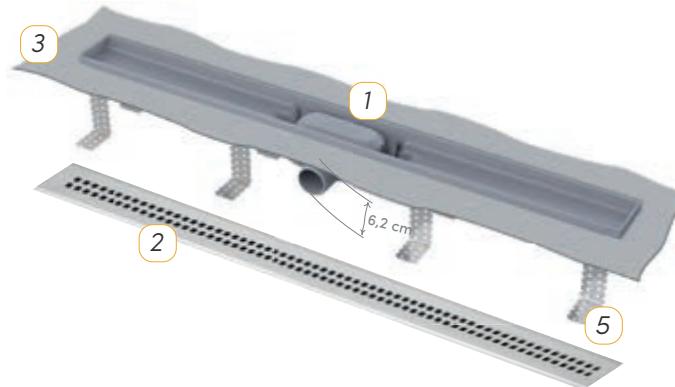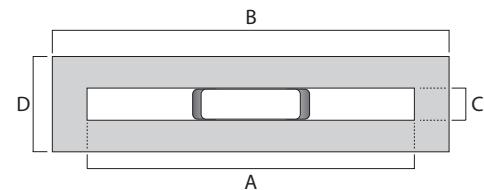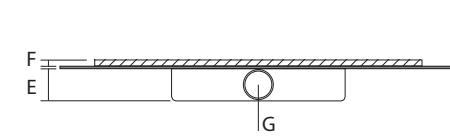

IL KIT CONTIENE
KIT CONTAINS



1 Canaletta in PP
PP channel

2 Griglia (acciaio Inox)
Stainless steel grating

3 Bandella in TNT perimetrale
Butyl-textile tape

4 Sifone antiodore
Anti-odor system

5 Kit di fissaggio (bulloni, pioli, 8 piedini)
Anchor Kit (screws, dowels, 8 legs)

KIT CANALETTA DOCCIA IN PP

ROOF DRAIN LIQUID STRAIGHT TELESCOPIC WITH FIBERGLASS MESH

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	A	B	C	D	E	F	G	PAG LISTINO PRICE LIST PAGE	PZ 	PZ 
I051100075	Kit Canaletta Doccia con TNT <i>Shower Channel Kit with non woven sheet</i>	750	810	62	121	62	12	40	45	1	-
I051100085	Kit Canaletta Doccia con TNT <i>Shower Channel Kit with non woven sheet</i>	850	910	62	121	62	12	40	45	1	-
I051100095	Kit Canaletta Doccia con TNT <i>Shower Channel Kit with non woven sheet</i>	950	1010	62	121	62	12	40	45	1	-



MADE IN ITALY

ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

T. ITA +39 049 8530101
T. EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

eternoivica |



12/2019 - 1.000

MADE IN ITALY

www.eternoivica.com
eternoivica |